




Laminar AirPurge


혹독한 환경에서 사용가능한 쿨링자켓
확장 모듈

innovative infrared technology

혹독한 환경에서 사용가능한 쿨링자켓 확장 모듈

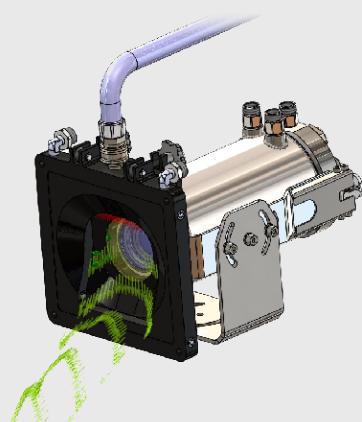

Orthogonal airflow

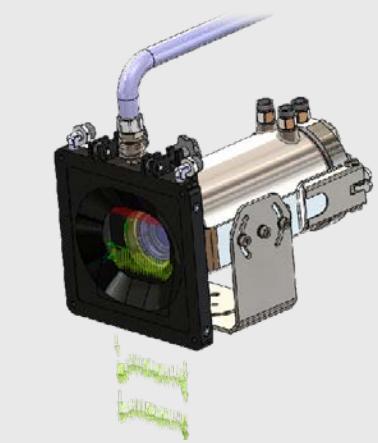

Parallel airflow

특성 :

- 간편한 조립
- 공기 및 수냉식 냉각, 수냉식
마운팅 플레이트 포함
- 먼지와 오염으로부터 보호하는
유연한 라미나 에어 스트림
- 접이식 구조로 손쉬운 유지보수
- 설치 후 외부에서 초점 조절 가능
- 기계적 보호를 위한 통합 보호
윈도우 장착
- 라인 스캔(Line Scan) 버전도 제공


기술 사양

보호 등급	IP 65
주변 온도	Up to 315 °C (with water cooling)
재질	Aluminum
치수 (W x H x D)	200 x 189 x 43 mm
무게	1.9 kg
에어퍼지 연결	NW 7.2
냉각수 연결	G3/8° external thread
냉각수 압력	Max. 8 bar
유량	120 l/min
공기 압력	1.1 – 8 bar
보호 윈도우	Necessary ¹⁾
버전 / 옵션	Available as standard and as line scan option


¹⁾ 보호 윈도우(67 x 3 mm)는 별도 구매가 필요합니다.

치수

Laminar AirPurge: standard model

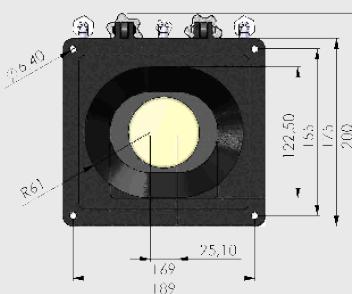

Laminar AirPurge: Line scan model

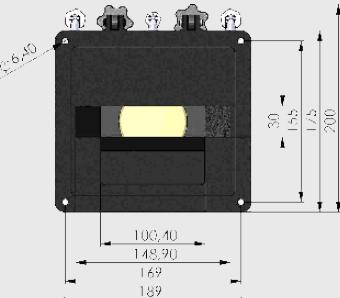

Laminar AirPurge: Connections

