
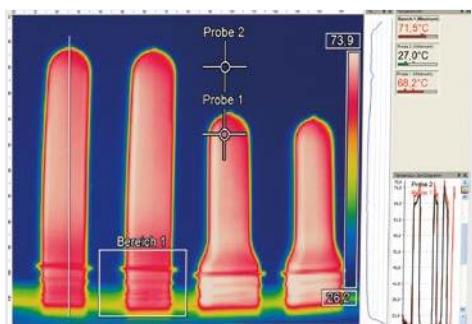


고해상도
소형 열화상 카메라

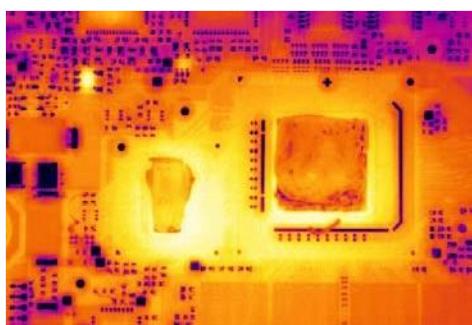

자세한 설명과 측정 사이즈 계산은
아래 사이트를 참조하십시오.

www.ondo24.com

특성:

- 46 x 56 x 68 – 77 mm의 소형 디자인
- 렌즈 교환 가능
- 80HZ의 프레임률
- 라이센스 없는 분석 소프트웨어 및 SDK(Software Development Kit) 제공

기술사양

광학 해상도	382 x 288 pixels
검출기	FPA, uncooled (17 μ m x 17 μ m)
파장 대역	8 – 14 μ m
온도 범위	–20 ... 100 °C, 0 ... 250 °C, (20) 150 ... 900 °C, optional temperature range: 200 ... 1500 °C
프레임률	80 Hz / switchable to 27 Hz
광학 (FOV)	18° x 14° / f = 20 mm or 29° x 22° / f = 12.7 mm or 53° x 38° / f = 7.7 mm or 80° x 54° / f = 5.7 mm
온도 분해능 (NETD)	75 mK with 29° x 22° FOV / F = 0.9 75 mK with 53° x 38° FOV / F = 0.9 75 mK with 80° x 54° FOV / F = 0.9 0.1 K with 18° x 14° FOV / F = 1.1
정확도	\pm 2 °C or \pm 2 %, whichever is greater
PC 인터페이스	USB 2.0 / optional USB to GigE (PoE) interface
프로세스 인터페이스(PIF)	0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 0 – 10 V output
산업용 프로세스 인터페이스(PIF) (optional)	2x 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 3x 0/4 – 20 mA outputs, 3x relays (0 – 30 V/ 400 mA), fail-safe relay
케이블 길이 (USB)	1 m (standard), 5 m, 10 m, 20 m 5 m and 10 m also as high temperature USB cable (180 or 250 °C)
주변 온도	0 ... 50 °C
저장 온도	–40 ... 70 °C
상대 습도	20 – 80 %, non condensing
치수 (size / protection)	46 x 56 x 68 – 77 mm (depending on lens + focus position) / IP 67 (NEMA 4)
무게	237 - 251 g (depending on lens)
진동 등급 ²⁾	IEC 60068-2-27 (25G and 50G) / IEC 60068-2-6 (sinus shaped), IEC 60068-2-64 (broadband noise)
삼각대	1/4 – 20 UNC
전원 공급	via USB
	<ul style="list-style-type: none"> • USB camera, incl. 1 lens • USB cable (1 m) • Table tripod • PIF cable, incl. terminal block (1 m) • Software package optris PIX Connect • Test certificate • Aluminum case

¹⁾ (20°C) 150 °C ... 900 °C 범위에서 150 °C부터 정확도 유효

²⁾ 자세한 내용은 매뉴얼 참조

optris PI 400i

